



FIL TECHNIQUE VINAL-CLOS

Fil technique premium

- Résistance élevée
- Allongement réduit
- Palissage optimisé
- Dévidage facilité

Un défi au temps

- Revêtement Zinc/Aluminium
- Technologie Zinoral
- Process exclusif SNTN




**ACIER RECYCLÉ + TECHNOLOGIE SANS REJET
ENVIRONNEMENT PRÉSERVÉ**

Caractéristiques techniques

Diam.	Métrage garanti	Charge de revêtement	Charge à la rupture	Allongement
1,80 mm	1287 m	240 g/m ²	240 kg	6 %
2,00 mm	1040 m	250 g/m ²	295 kg	6 %
2,20 mm	857 m	250 g/m ²	342 kg	6 %
2,40 mm	719 m	250 g/m ²	405 kg	6 %
2,70 mm	567 m	260 g/m ²	495 kg	6 %
3,00 mm TRP	458 m	270 g/m ²	530 kg	6 %

Tension maxi conseillée à la pose : la moitié de la charge à la rupture indiquée dans ce tableau

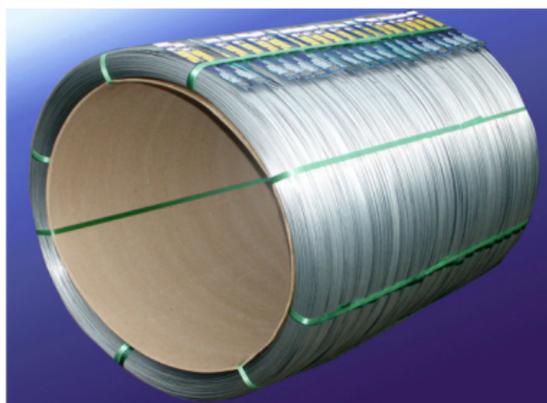

Conditionnement :

Couronnes de 25 kg
Trancannées rangées
(diamètre intérieur : 600 mm)

Fardeau de 500 kg

Protection intérieure cartonnée

